



Alliant une **absorption acoustique** remarquable, une très belle **opacité**, un classement non-feu **M1** et un aspect design décliné en une palette de 16 coloris harmonieux, ce tissu se prêtera parfaitement à la confection de **rideaux de séparation phonique et visuelle** de surfaces étendues telles les immenses salles : zéniths, arénas, halls d'expositions...

Textile d'un très bon rapport qualité-prix au regard de ses **propriétés techniques exceptionnelles**, il sera également adapté aux projets d'**aménagement intérieur** modernes (hôtels, salles de réception...)


Tissu en polyester FR **lavable** et **résistant aux UV**, il convient à la fois aux usages **extérieurs** et **intérieurs**.

Ce tissu présente un aspect damier à la couleur délicatement **chinée**.



Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	155 cm	
Poids	380 g/m ²	
Épaisseur	1 mm	
Classement feu	 M1  B1  Type B	Norme : NF P 92 503-504-505 Norme : DIN 4102 Norme : BS 5867
Composition	100% Polyester FR	
Longueur rouleaux	30 à 60 m Roulé toute laize	Pièces non calibrées, métrage pièces variable Possibilité de vente à la coupe
Opacité	Tissu caractérisé par un haut degré d'opacité	

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Solidité à la lumière	4-5	Norme : DIN EN ISO 105-B02
Solidité au lavage (40°C)	5	Norme : DIN EN ISO 105-C10
Variation dimensionnelle (Lavage 40°C / Nettoyage à sec)	Chaîne : env. ± 1 à ± 2 % Trame : env. ± 1 %	Normes : DIN EN ISO 6330 / 5077 / 3175-1
Dégorgement au frottement	Sec / Humide : 4-5	Norme : DIN EN ISO 105-X12
Propriétés acoustiques		Norme : ISO 354
WSAC (Coeff. d'absorption acoustique pondéré)	0.85 α_w	Norme : ISO 11654
SAC (Classe d'absorption acoustique)	B (absorption extrême)	Norme : ISO 11654
NRC (Coefficient de réduction du bruit)	0.85	Norme : ASTM C423
SAA (Moyenne d'absorption acoustique)	0.88	Norme : ASTM C423

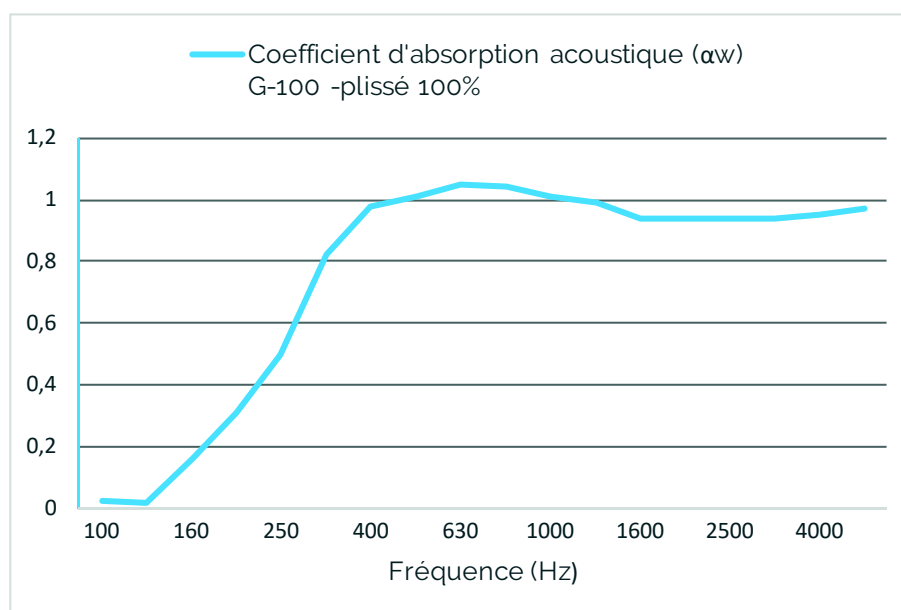

Informations complémentaires

Entretien



Aspect

Face au tissage aspect petit damier (4 x 4 mm) au rendu soigné, couleur subtilement chinée en ton sur ton grâce aux fils à la teinture irrégulière
Envers aspect damier plus lisse et plus uni

Usages recommandés

Rideaux de séparation d'espace (excellente absorption phonique), rideaux décoratifs, rideaux occultants...
Utilisation extérieure et intérieure



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.