





Un skai **imitation cuir** haut de gamme classé non-feu **M1** et décliné en une superbe harmonie de **35 coloris**.

Article **waterproof** à l'**entretien facile**, robuste et **résistant à la lumière**, il est adapté aux **usages intérieurs** comme **extérieurs**.

Idéal pour les **revêtements de sièges**, ce skai peut aussi être utilisé pour l'**habillage de panneaux** par agrafage ou encore la réalisation de **tentures murales**.

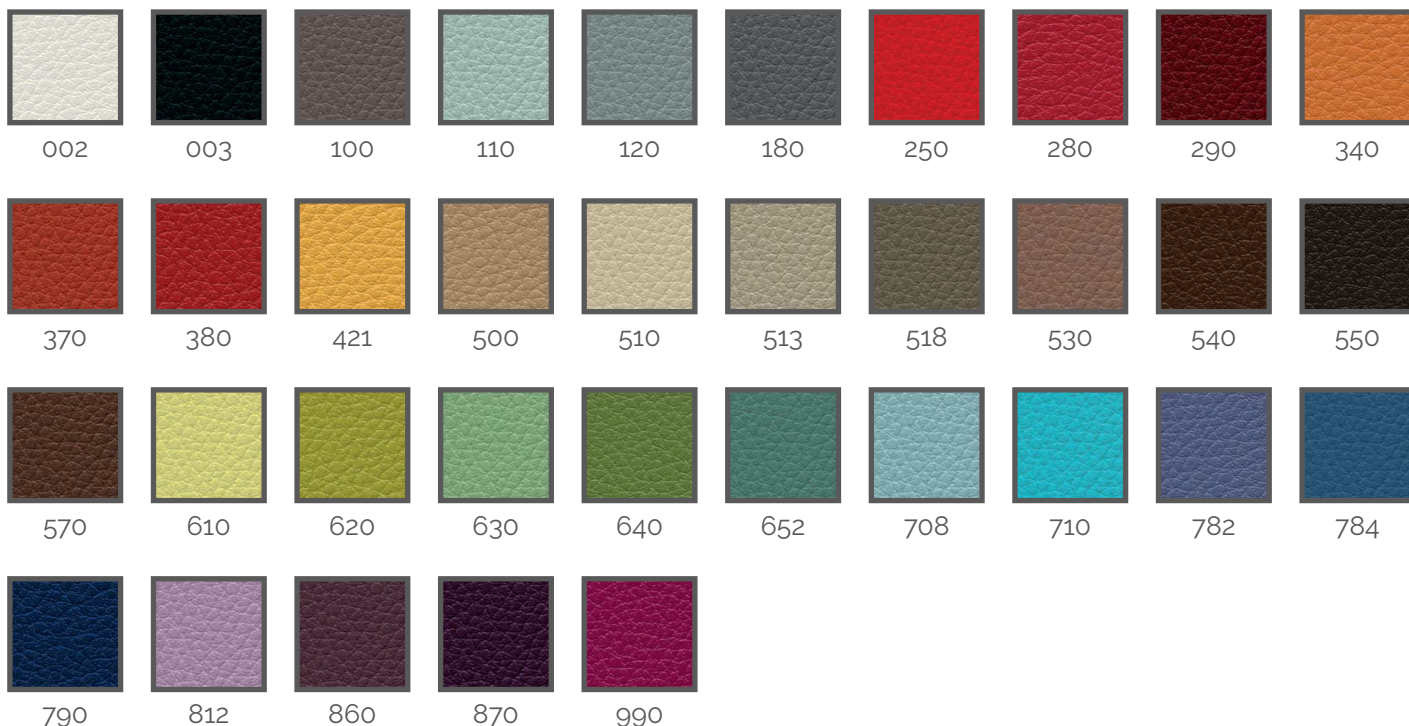

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	138 - 140 cm	
Poids	830 g/m <sup>2</sup>	Norme ISO 2286
Épaisseur	1,3 mm	Norme ISO 2286
Classement feu	 M1  C-s3,d0  B2	Norme : NF P 92-503 Norme : EN 13501-1 Norme : DIN 4102
Réglementation feu France établissement recevant du public	Conforme AM18	Norme : NFD 60 013
Allumabilité type « cigarette »	Non allumage	Norme : NF EN 1021-1
Allumabilité type « petite flamme »	Non allumage	Norme : NF EN 1021-2

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Composition	85% PVC, 15% coton	Certifié sans phtalates (Norme EN 15777)
Longueur rouleaux	30 m, roulé toute laize	Possibilité de vente à la coupe
Résistance à la rupture	Chaîne : $\geq 25$ daN Trame : $\geq 15$ daN	Norme : Iso 1421
Allongement à la rupture	Chaîne : $\geq 20$ % Trame : $\geq 150$ %	Norme : Iso 1421
Résistance à la déchirure	$\geq 2.5$ daN	Norme : EN 4674-1 méthode A
Résistance à la couture	$\geq 15$ daN	Norme : ISO 13936-2
Adhérence	$\geq 1.5$ daN / 5cm	Norme : ISO 2411
Résistance à l'abrasion ( Martindale)	$> 150\ 000$	Norme : ISO 5470-2
Solidité de la teinte à la lumière et aux intempéries (Xenotest)	$\geq 6$	Norme : ISO 105 B02/B04
Résistance à la moisissure	Conforme	Norme : EN ISO 846 Section A
CTB ameublement	Conforme	Norme :NF EN 15618

## Informations complémentaires

Entretien	<p>Nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce, puis rincer à l'eau claire (éviter les excès d'eau qui risquent de pénétrer dans les coutures).</p> <p>Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.</p> <p>Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité sont à proscrire.</p> <p>Produits à proscrire impérativement : alcool et/ou acétone non dilué, tous solvants et détergents, produits d'entretien abrasifs, perchloréthylène, toutes sortes de cires, trichloréthylène.</p>
Recommandations de conditionnement	Stocker roulé pour éviter le marquage des plis
Recommandations de découpe	Coupe à froid (peu de risque d'effilochage)
Aspect	Aspect cuir grainé au fini très soigné sur la face, 35 coloris au choix Support en toile coton blanche sur l'envers

## Informations complémentaires

Usages recommandés

Revêtement de sièges

Habillage de châssis, tentures murales, décors...

Usage intérieur et extérieur



### POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE  
265 route de la Baronne  
ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00  
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40  
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS  
Les Loriots - Lot 206  
14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75  
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX  
Sabrina Bonaccorsi  
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14  
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON  
Antoine Mersch  
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43  
antoine.mersch@azur-scenic.com

*Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.*