




Le système **Allure** est un rail aluminium de taille moyenne à la **ligne racée**.



Idéal pour supporter vos voilages et rideaux de décorations de **poids moyen**, ce profil est disponible en **blanc** et en **noir** pour se fondre au mieux dans l'architecture de votre lieu.


Disponible en version **motorisée**, au **jeté** ou avec un **cordon**, il conviendra à la plupart des applications **décoratives**, et ce dans les musées, écoles, administrations, hôtels et restaurants soucieux du rapport idéal entre la **solidité** et le **design** travaillé.



Profil échelle 1

► Profils et accessoires

PROFIL	<p>Profil</p> <p>Longueur max profil sans raccord : 7 m</p> <p>Composition : Aluminium extrudé</p> <p>Coloris : Blanc Réf. R263200002 Noir Réf. R263200003</p>	
	<p>Coude 90°</p> <p>Rayon : 35 cm</p> <p>Composition : Aluminium extrudé</p> <p>Coloris : Blanc Réf. R263205002 Noir Réf. R263205003</p>	
GALETS & ENTRAINEURS	<p>Galet anneau pivotant</p> <p>Largeur : 14 mm</p> <p>Ø intérieur : 5 mm</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Accroche rideau conseillée par agrafes type escargots montés sur ruflette.</p> <p>Réf. R263210002</p>	
	<p>Galet heavy duty</p> <p>Charge max. : 1 kg</p> <p>Largeur : 15 mm</p> <p>Ø intérieur : 6 mm</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Accroche rideau conseillée par agrafes type escargots montés sur ruflette.</p> <p>Réf. R263211002</p>	
	<p>Entraîneur avec patte de croisement</p> <p>Longueur : 11 cm</p> <p>Ø intérieur : 4 mm</p> <p>Coloris : Blanc (Patte coloris alu)</p> <p>Gauche : Réf. R263215002 Droit : Réf. R263216002</p>	


COURROIE & ACCESSOIRES DE TIRAGE	<p>Courroie</p> <p>Longueur max. : 6 m</p> <p>Coloris : Noir</p> <p>Réf. R263220003</p>	
	<p>Set d'entraînement de courroie</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263222002</p>	
ARRÊTS	<p>Commande manuelle</p> <p>Hauteur max cordon : 4 m</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263225002</p>	
	<p>Butée</p> <p>Ø intérieur : 5 mm</p> <p>Coloris : Blanc Réf. R263230002 Acier Réf. R263230140</p>	
JONCTIONS	<p>Jonction</p> <p>Coloris : Acier</p> <p>Réf. R263254140</p>	

► Profils et accessoires


SUPPORTS	<p>Fixation plafond invisible</p> <p>Coloris : Acier</p> <p>Réf. R263254140</p>	
	<p>Support mural</p> <p>Longueur : 15 -> 19 cm</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263256002</p>	
ACCESSOIRES POUR MOTORISATION	<p>Moteur 220 V (Sans fiche 6 pôles)</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Puissance : 30W 45W 60W</p> <p>Réf. R263260002 Réf. R263261002 Réf. R263262002</p>	
	<p>Fiches 6 pôles Pour moteurs 220V</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263263002</p>	
	<p>Fiches 6 pôles avec récepteur intégré Pour moteurs 220V</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263264002</p>	

ACCESSOIRES POUR MOTORISATION	<p>Moteur 24 V All-in-1 (Transfo & récepteur intégrés)</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263265002</p>	
	<p>Télécommande 7 canaux</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263266002</p>	
	<p>Switch</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263267002</p>	
	<p>Récepteur + Switch</p> <p>Coloris : Blanc</p> <p>Réf. R263268002</p>	

► Illustrations

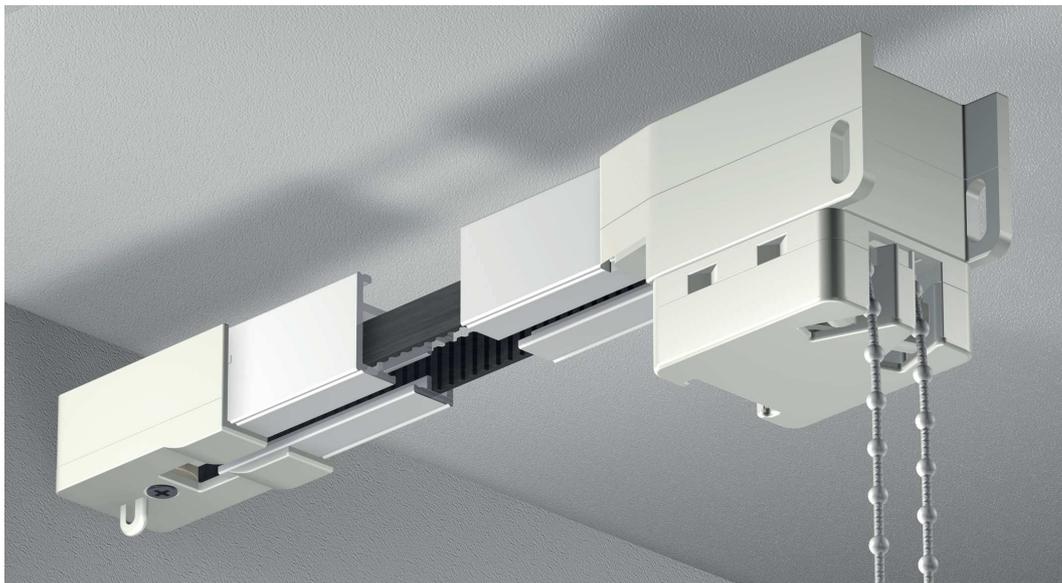

Manœuvre à cordon manuel




Entrainement de courroie pour rail à cordon manuel




Fiche avec récepteur intégré pour moteur 220 V




Jonction



Moteur avec fiche



Entrainement de courroie pour rail motorisé

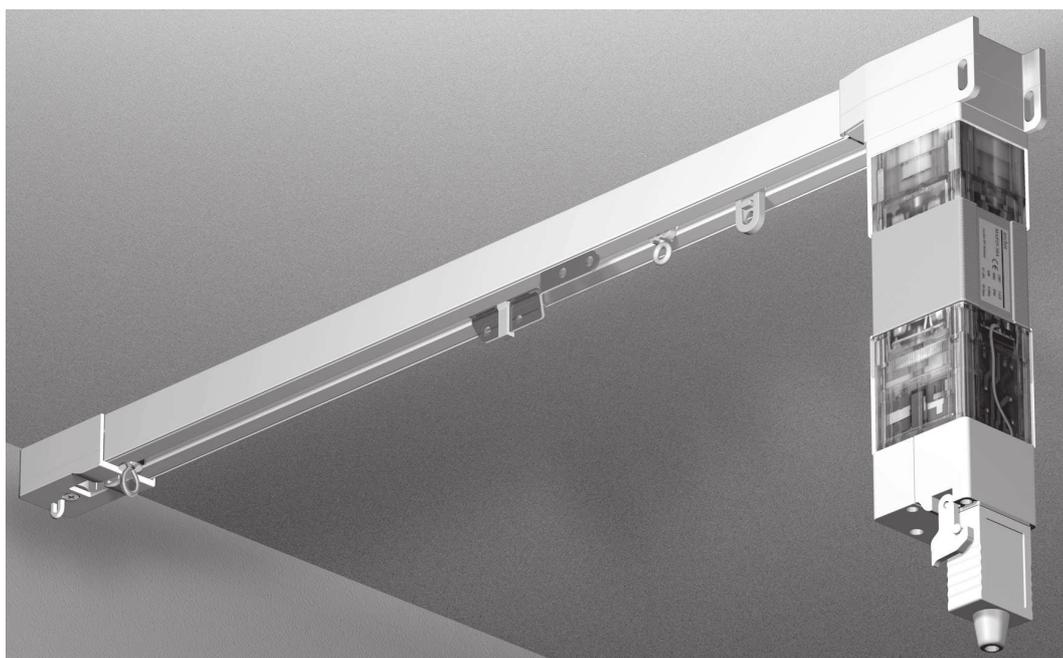

Manœuvre motorisée



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.