


Bâche armée type « bâche de camion » classée non-feu **M2** et disponible en 11 couleurs.


Ses 2 côtés, tous deux vernis et brillants, présentent chacun un aspect légèrement différent : 1 face lisse et 1 face tramée aspect « grainé ».

Nous proposons dans nos ateliers un assemblage étanche et résistant et de nombreuses possibilités de finitions grâce à la technologie de **soudure HF**.

Cette bâche **solide**, à l'**entretien facile** et **résistante aux UV** est adaptée à un usage intérieur comme **extérieur**.

Elle bénéficie également de propriétés d'**isolation acoustique** et conviendra à des utilisations variées comme la fabrication de tentes et chapiteaux, l'habillage de caissons, de scènes ou de stands...

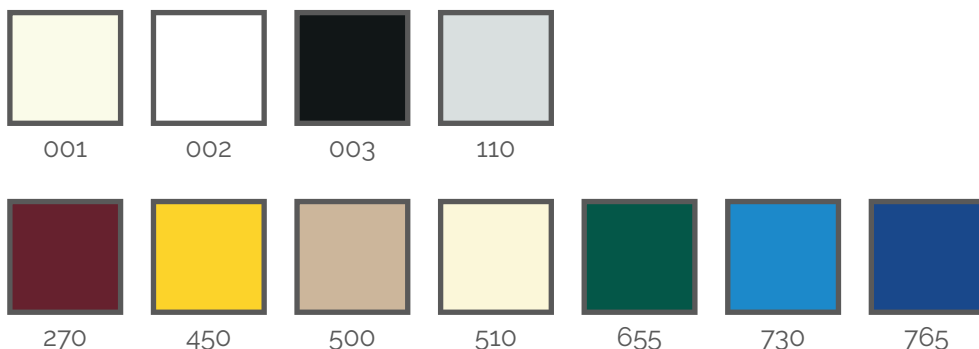

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	250 cm	
Poids	580 g/m ²	Norme : EN ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm	
Classement feu	 M2	Norme : NF P 92-507
Composition	Support 100% polyester + enduction PVC	
Longueur rouleaux	65 m (roulé toute laize)	Possibilité de vente à la demi-pièce
Résistance à la rupture	Chaîne : 2700 N/5cm Trame : 2900 N/5cm	Norme : EN ISO 1421/V1
Résistance à la déchirure	Chaîne : 300 N Trame : 300 N	Norme : DIN 53363
Adhérence	20 N/cm	

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Résistance à la température	-40°C / +70°C	
Tenue des coloris à la lumière	> 6	Norme : EN ISO 105 B02
Résistance aux pliages	100 000 Pas de rupture	Norme : DIN 53359 A
Finitions	Vernis biface brillant Traitement fongicide Traitement de protection contre les UV	

Informations complémentaires

Entretien	<p>Aucun solvant ou nettoyant alcalin fort ne doit être utilisé. L'utilisation de ces produits peut endommager la surface de la bâche. Privilégiez l'utilisation de détergents sans alcali.</p> <p>Mouillez la surface avec de l'eau froide ou tiède, puis appliquez le détergent en suivant les recommandations de dilution indiquées par le fabricant. (Pulvérisez-le ou appliquez-le sur la surface avec un chiffon). Laissez le détergent agir pendant 5 minutes et essuyez avec un chiffon. Rincez la saleté et les résidus de détergent avec de l'eau froide ou tiède. Puis séchez soigneusement avec un chiffon sec. Ne surchauffez pas la surface. Ne laissez pas sécher à l'air libre, cela pourrait altérer la couleur !</p> <p>Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface avant de procéder au nettoyage complet de la toile.</p>
Recommandations de stockage	<p>Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière) dans un lieu sec et tempéré.</p> <p>Stockage roulé pour limiter le marquage des plis.</p> <p>En cas de conditionnement plié, ne pas compresser.</p>
Recommandations de découpe	<p>Coupe à froid (peu de risque d'effilochage)</p>
Soudabilité haute fréquence	<p>Bonne soudabilité HF.</p> <p>Nous réalisons dans nos ateliers des assemblages toutes dimensions et toutes finitions.</p>
Aspect	<p>Bâche vernie brillante classique, type « bâche de camion »</p> <p>1 face très lisse</p> <p>1 face plus texturée, aspect grainé</p>
Usages recommandés	<p>Habillage de structures, scènes, stands, bâches tendues, décor de scène...</p> <p>Fabrication de tentes et chapiteaux</p> <p>Usage intérieur et extérieur</p>
Produits complémentaires	<p>Cabiclics, pinces, sandows...</p>



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.