



050

Ecran PVC souple de **projection de face**, coloris **blanc** avec **dos noir 100% occultant**, classé non-feu **M1**, pour la réalisation de tous types d'écrans de **projection frontale**.

Son envers noir « blackout » permet d'éviter tout parasitage de votre projection lorsque des sources lumineuses sont positionnées à l'arrière de la toile (lumière du jour, projecteurs...). Cette toile est donc par exemple recommandée pour la fabrication d'écrans positionnés devant des fenêtres, baies vitrées...


L'écran Blackout sera particulièrement apprécié pour la mise en place de toiles en **tension sur châssis**, mais conviendra également à la réalisation d'écrans classiques.

Lors de la fabrication, nous visons un aspect parfaitement homogène de la surface, pour vous proposer des **propriétés optiques optimales**.

Nous nous assurons également de la meilleure **planéité** possible et réalisons dans nos ateliers des **soudures d'assemblage quasiment invisibles** (ultra-fines et ultra-plates) pour permettre à nos écrans d'être **suspendus**, mis en tension **sur cadres** ou encore montés sous **enrouleurs motorisés**.

Cette toile 100% PVC est **lavable** et adaptée à un usage intérieur comme **extérieur**. Elle bénéficie également de propriétés d'**isolation acoustique**.

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	210 cm	
Poids	560 g/m ²	Norme : NF T 54-101
Épaisseur	0.42 mm	Norme : NF T 54-101
Classement feu	 M1	Norme : NF P 92-507
Composition	100% PVC	
Longueur rouleaux	100 m	Possibilité de vente à la coupe

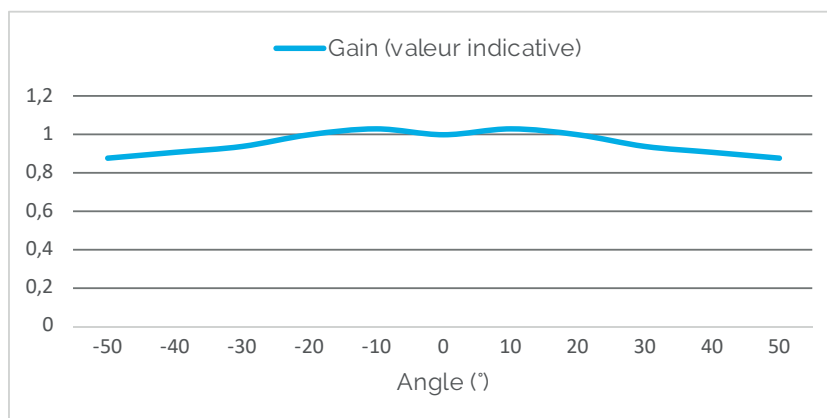

Informations complémentaires

Entretien	Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface avant de procéder au nettoyage complet de la toile.
Recommandations de stockage	Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière) dans un lieu tempéré ($\pm 23^{\circ}\text{C}$). Ne pas excéder une période de stockage de 6 mois entre chaque utilisation.
Mise en œuvre	L'écran doit impérativement être stocké dans un lieu tempéré ($\pm 23^{\circ}\text{C}$) durant 24 h minimum avant la mise en œuvre.
Soudabilité haute fréquence	Excellente soudabilité HF. Nous réalisons dans nos ateliers des écrans toutes dimensions et toutes finitions avec soudures d'assemblage quasi-invisibles.
Produits complémentaires	Perches de lestage Cabiclics, sandows



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.