


» L'incontournable toile **cyclo PVC mixte** pour **rétroprojection** et **projection de face**

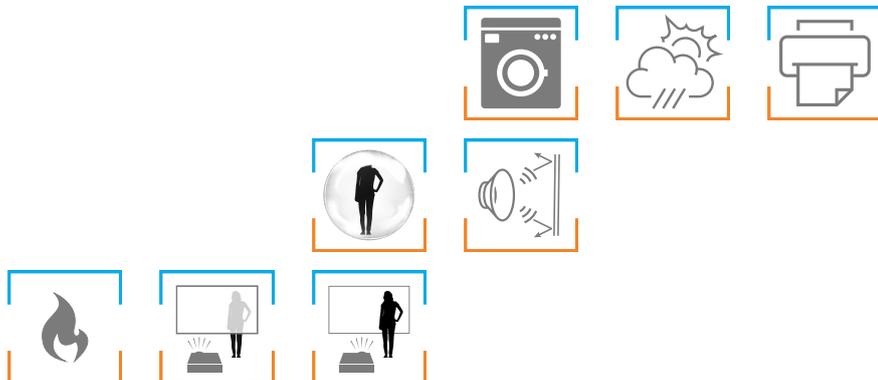

# CARACTÉRISTIQUES

<b>Nom</b>	Rétro Blanc	<b>Réf</b>	2201
<b>Ancien nom</b> (Teviloj)	Rétrographique Crème		
<b>Largeur</b>	± 230 cm	<b>Poids</b>	± 450 g/m <sup>2</sup>
<b>Classement feu</b>	 M1,  Pass	<b>Composition</b>	100% PVC

» *L' incontournable toile cyclo PVC mixte pour rétroprojection et projection de face*


- » Toile de **projection souple** en PVC coloris **blanc crème**
- » **Polyvalente** : convient à la **rétroprojection** et à la **projection frontale** (projection visible des 2 côtés, en miroir)
- » **Propriétés optiques optimales** (gain ultra-stable) grâce à l'homogénéité de la surface
- » Assemblage HF dans nos ateliers pour des **écrans démesurés** avec **raccords** pratiquement **invisibles** (soudures extra-fines et extra-plates)
- » Excellente **diffusion** de la **lumière** permettant la réalisation de **cycloramas**
- » Fonctionne parfaitement pour la réalisation d'**ombres chinoises**
- » Idéal pour équiper tous types de **scènes** (**théâtres, opéras...**)
- » Convient aux montages sur **cadres**, sur **enrouleurs motorisés**, à la fabrication d'**écrans suspendus...**
- » Intrinsèquement **M1** (durabilité du classement non limitée)
- » **Lavable** et utilisable en **extérieur**
- » Propriétés d'**isolation acoustique**
- » Matière **imprimable** permettant des mises en scène inattendues

## COLORIS



Crème  
030

## GAIN

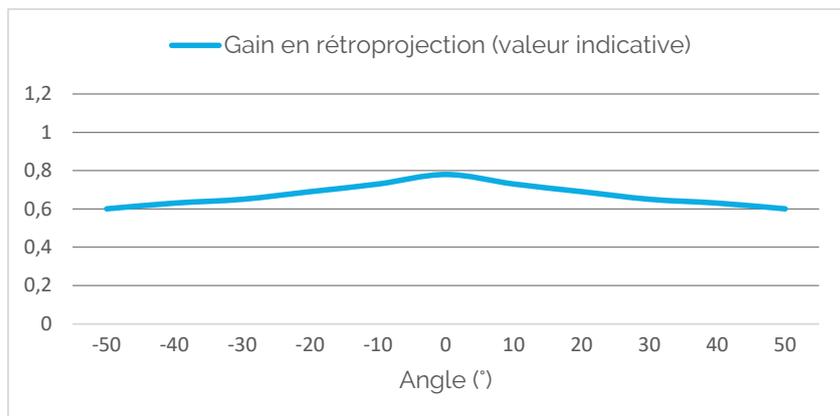

## INFOS COMPLÉMENTAIRES

**Épaisseur** ± 0,3 mm

# INFOS COMPLÉMENTAIRES

<b>Apparence</b>	Toile souple coloris blanc crème avec 2 faces d'aspect différent : » 1 face mate texturée d'apparence grenée » 1 face plus brillante d'aspect lisse
<b>Conditionnement</b>	Roulé toute laize
<b>Longueur moyenne des pièces</b>	± 100 m
<b>Vente à la coupe</b>	Oui (minimum 5 m linéaires)
<b>Entretien</b>	Lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire Ne jamais utiliser de détergents abrasifs Quel que soit le produit nettoyant utilisé, nous conseillons de réaliser un test préalable sur échantillon avant de procéder au nettoyage complet de l'écran.
<b>Stockage</b>	Nous recommandons : » Un conditionnement roulé dans la mesure du possible Une fois confectionné en écran, conditionnement plié en évitant de marquer les plis et ne jamais compresser (reproduire le plus fidèlement possible le conditionnement initial réalisé en atelier) » Un stockage en intérieur (à l'abri de la lumière et de l'humidité) » Un rangement dans un lieu tempéré (± 23°C) Nous conseillons également de ne pas excéder une période de 6 mois entre chaque utilisation.
<b>Mise en œuvre</b>	» Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œilletons, nouettes, ourlets, fourreaux, velcros...) dans nos ateliers » Possibilité de mise en tension par agrafage » Si besoin, recoupe de matière réalisable sur site à l'aide d'un cutter ou de ciseaux (aucun risque d'effilochage) » Pour un rendu image optimal, la face mate grenée doit être positionnée côté public » Pour obtenir une planéité optimale, nous recommandons de stocker le produit dans un espace tempéré (± 23°C) durant 24h minimum avant l'installation » Utilisation en extérieur et/ou en intérieur
<b>Usages recommandés</b>	» Cycloramas » Ecrans à suspendre (théâtres, opéras...) » Ecrans à tendre (événementiel : expositions, conférences...) » Ecrans montés sur enrouleurs motorisés...
<b>Produits complémentaires</b>	» Perches de lestage » Accessoires d'accroche (pincettes, cabiclics, sandows, nouettes...)
<b>Impression</b>	Support imprimable selon machine et nature de l'encre. Nous recommandons de réaliser des tests d'impression sur échantillons avant tout lancement en production. Vous recherchez une toile PVC facilement imprimable ? Nous vous recommandons de vous orienter vers notre gamme « PVC IMPRIMABLES »
<b>Soudabilité HF</b>	Excellente soudabilité haute-fréquence
<b>Allongement à la rupture</b> <i>Selon norme ISO 527-3</i>	Sens machine : > 200 % Sens transversal : > 200 %
<b>Résistance à la traction</b> <i>Selon norme ISO 527-3</i>	Sens machine : > 12 MPa Sens transversal : > 12 MPa

## CONTACTEZ VOTRE AGENCE

**AZUR SCENIC**  
**AGENCE FRANCE SUD & EXPORT**  
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 04 40  
contact@azur-scenic.com



**AZUR SCENIC**  
**AGENCE FRANCE NORD**  
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 - Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.