Écran frontal blanc

Azur Scenic TEVILOJ

Réf : 2205

L'incontournable écran de **projection de face**, coloris **blanc optique**, classé non-feu **M1,** pour la réalisation de tous types d'écrans de **projection frontale** comme, par exemple, les **écrans de cinéma.**
Lors de la fabrication, nous visons un aspect parfaitement homogène de la surface, pour vous proposer des **propriétés optiques optimales.**
Nous nous assurons également de la meilleure **planéité** possible et réalisons dans nos ateliers des **soudures d'assemblage quasiment invisibles** (ultra-fines et ultra-plates) pour permettre à nos écrans d'être **suspendus,** mis en tension **sur cadres** ou encore montés sous **enrouleurs motorisés.**
Cette toile 100% PVC est **lavable** et adaptée à un usage intérieur comme **extérieur.**
Elle bénéficie également de propriétés d' **isolation acoustique.**
Cette toile peut aussi être **imprimée**, partiellement ou totalement, afin de vous permettre une utilisation des plus imaginative.

Coloris

Blanc
002

Caractéristiques

Nom	Écran frontal blanc	
Référence	2205	
Longueur des rouleaux	120 m	
Largeur	230 cm	
Vente à la coupe	Oui, minimum 5 m linéaires	
Poids	450 g/m2	Norme : NF T 54-101
Épaisseur	0.3 mm	Norme : NF T 54-101
Composition	100% PVC	
Classement feu	M1	Norme : NF P 92-503-507
	Pass	Norme : NFPA 701
Allongement à la rupture	Sens machine : > 160% Sens transversal : > 160%	Norme : NF EN ISO 527-3
Résistance à la traction	Sens machine : > 12 MPa Sens transversal : > 12 MPa	Norme : NF EN ISO 527-3

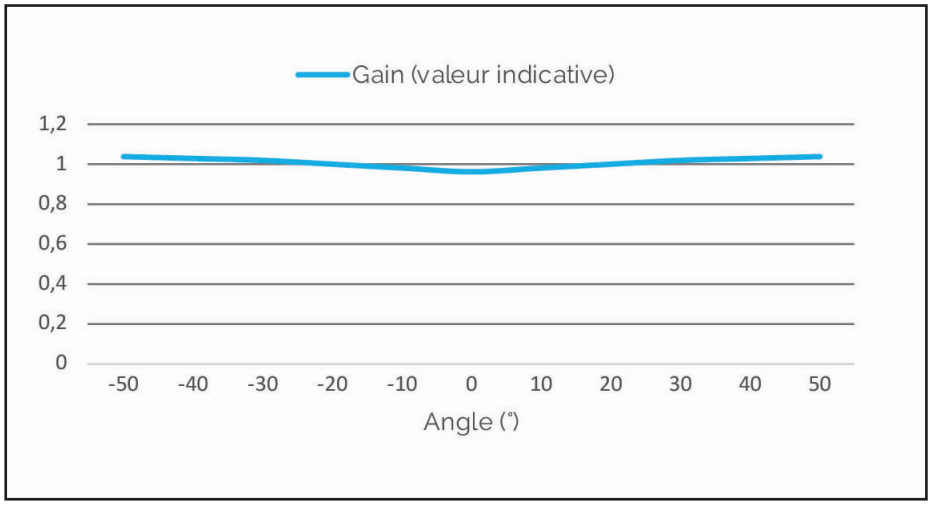

Informations complémentaires

Entretien	Lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface avant de procéder au nettoyage complet de la toile.
Recommandation de stockage	Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière) dans un lieu tempéré (± 23°C). Ne pas excéder une période de stockage de 6 mois entre chaque utilisation.
Mise en œuvre	L'écran doit impérativement être stocké dans un lieu tempéré (± 23°C) durant 24 h minimum avant la mise en oeuvre. L'écran présente une face granuleuse mate et une surface lisse plus brillante. Pour un rendu en projection optimal, nous vous recommandons d'installer la face granuleuse côté public.
Produits complémentaires	Perches de lestage Cabiclics, sandows
Impression	Selon machine et nature de l'encre Nous recommandons de réaliser des échantillons tests avant toute impression.
Soudabilité Haute-Fréquence	Exellente soudabilité HF. Nous réalisons dans nos ateliers des écrans toutes dimensions et toutes finitions avec soudures d'assemblage quasi-invisibles.

CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC
AGENCE FRANCE SUD & EXPORT
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com



AZUR SCENIC
AGENCE FRANCE NORD
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 - Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.