Bâche événementielle

Azur Scenic TEVILOJ

Réf : 2703

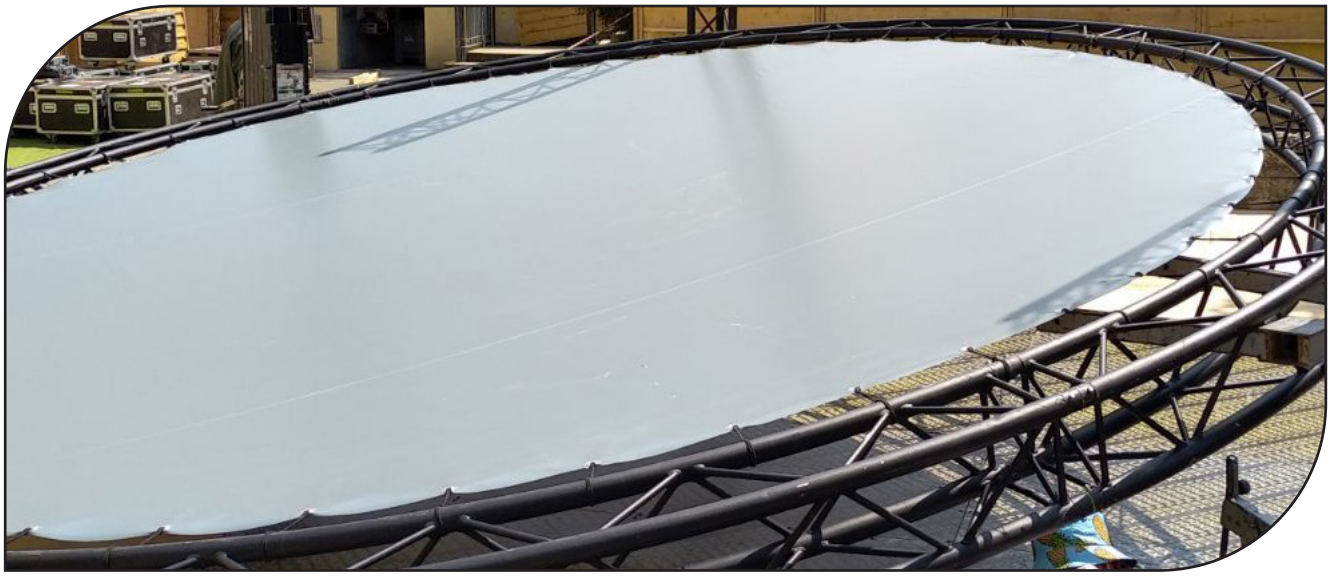

Bâche armée type « bâche de camion » classée **non-feu M2** et disponible en divers coloris.
Ses 2 côtés, tous deux vernis et brillants, présentent chacun une apparence légèrement différente : 1 face lisse et 1 face tramée aspect « grainé ».
Nous proposons dans nos ateliers un assemblage étanche et résistant et de nombreuses possibilités de finitions grâce à la technologie de **soudure HF**.
Cette bâche **solide**, à **l'entretien facile** est adaptée à un usage intérieur comme **extérieur**.
Elle bénéficie également de propriétés **d'isolation acoustique** et conviendra à des utilisations variées comme la fabrication de tentes et chapiteaux, l'habillage de caissons, de scènes ou de stands...

Coloris

Proche RAL 1013	Proche RAL 9016	Proche RAL 9005	Proche RAL 9006	Proche RAL 7031	Proche RAL 7035
Écru 001	Blanc 002	Noir 003	Argent 090	Gris 100	Gris Clair 110
Proche RAL 3020	Proche RAL 2009	Proche RAL 1021	Proche RAL 6016	Proche RAL 5012	Proche RAL 5002
Vermillon 250	Orange 300	Citron 450	Émeraude 655	Azur 730	Bleu Europe 765

Caractéristiques

Nom	Bâche événementielle	
Référence	2703	
Largeur	± 250 cm	
Poids	± 650 g/m²	
Épaisseur	± 0,49 mm	
Classement Feu	M2	Norme NF P92-503-507
	B1	Norme DIN 4102-1
Composition	Armure 100% PES (110Dtex) + Enduction PVC	
Longueur des pièces	± 60 m	
Conditionnement	Roulé toute laize	
Vente à la coupe	Oui	
Contexture	Chaîne/Trame : 8 fils/cm	
Résistance à la traction	Chaîne/Trame : 250 daN/5cm	Norme ISO 1421
Résistance à la déchirure	Chaîne/Trame : 30 daN	Norme DIN 53363
Adhérence	Ca 9 daN/5cm	Norme ISO 2411
Résistance à la température	+ 70°C / -30°C	

Infos complémentaires

Apparence	Laqué brillant 2 faces
Entretien	Aucun solvant ou nettoyant alcalin fort ne doit être utilisé. L'utilisation de ces produits peut endommager la surface de la bâche. Privilégiez l'utilisation de détergents sans alcali. Mouillez la surface avec de l'eau froide ou tiède, puis appliquez le détergent en suivant les recommandations de dilution indiquées par le fabricant. (Pulvérisez-le ou appliquez-le sur la surface avec un chiffon). Laissez le détergent agir pendant 5 minutes et essuyez avec un chiffon. Rincez la saleté et les résidus de détergent avec de l'eau froide ou tiède. Puis séchez soigneusement avec un chiffon sec. Ne surchauffez pas la surface. Ne laissez pas sécher à l'air libre, cela pourrait altérer la couleur ! Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface avant de procéder au nettoyage complet de la toile.
Recommandation de stockage	Stockage en intérieur (à l'abri de la lumière) dans un lieu sec et tempéré. Stockage roulé pour limiter le marquage des plis. En cas de conditionnement plié, ne pas compresser.

Infos complémentaires

Recommandation de découpe	Coupe à froid
Mise en œuvre	Bonne soudabilité HF. Nous réalisons dans nos ateliers des assemblages toutes dimensions et toutes finitions.
Usages recommandés	Habillage de structures, scènes, stands, bâches tendues, décor de scène... Fabrication de tentes et chapiteaux Usage intérieur et extérieur
Produits complémentaires	Accessoires d'accroche (pinces, cabiclics, sandows...)

CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier
F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.