




Un velours de poids moyen à l'**excellent rapport qualité-prix**, classé non-feu **M1**, alliant **propriétés acoustiques** et **opacité** .
Ce velours est proposé dans une gamme de **coloris théâtre** classique, incluant du noir, 2 teintes de rouge, du gris et du bleu marine.
Ce velours est particulièrement apprécié pour la fabrication de **rideaux de scène, pendrillons...**

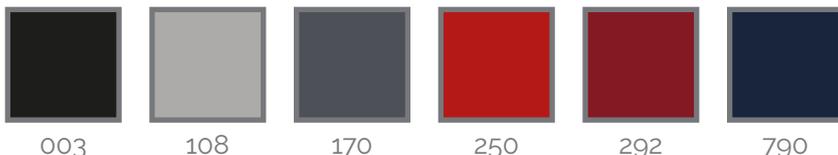

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	± 140 cm	
Poids	450 g/m ²	
Épaisseur	1.1 mm	
Classement feu	 M1	
Composition	100 % coton	
Longueur rouleaux	Env. 30 à 40 m	Pièces non calibrées, métrage pièces variable Possibilité de vente à la coupe
Résistance à la rupture	Chaîne : > 40 kg Trame : > 60 kg	Norme : ISO 13934-1
Allongement à la rupture	Chaîne : > 4 % Trame : > 16 %	Norme : ISO 13934-1
Propriétés acoustiques		Norme : ISO 354
WSAC (Coeff. d'absorption acoustique pondéré)	0.60 α_w	Courbes d'absorption acoustique disponibles en page 2
SAC (Classe d'absorption acoustique)	C (hautement absorbant)	



Informations complémentaires

Entretien

Aspiration, brossage délicat
(Article non lavable et non nettoyable à sec)

Usages recommandés

Rideaux de scène, pendrillons...

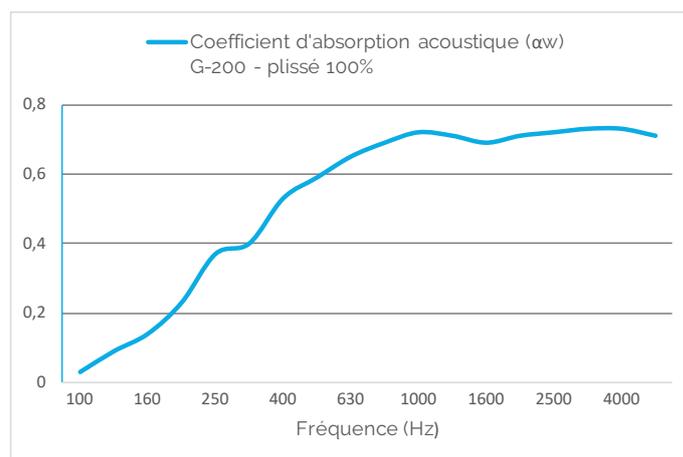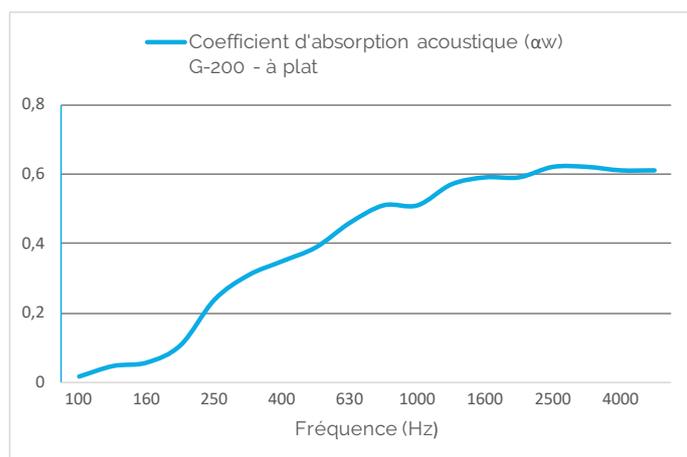

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.