Tissu d'occultation M1

Réf : 6320

Tissu 100% occultant, au rendu particulièrement soigné, classé non-feu M1 et disponible dans une large gamme de coloris décoratifs.

Doté d'une enduction blanc off-white, ce produit a des propriétés de réfléxion lumineuse et thermique.

De plus, ce tissu est lavable et résistant aux UV, il peut etre utilisé aussi bien en exterieur qu'en intérieur.

Ce textile est aussi bien adapté à la réalisation de rideaux d'occultation, qu'à l'habillage de châssis.

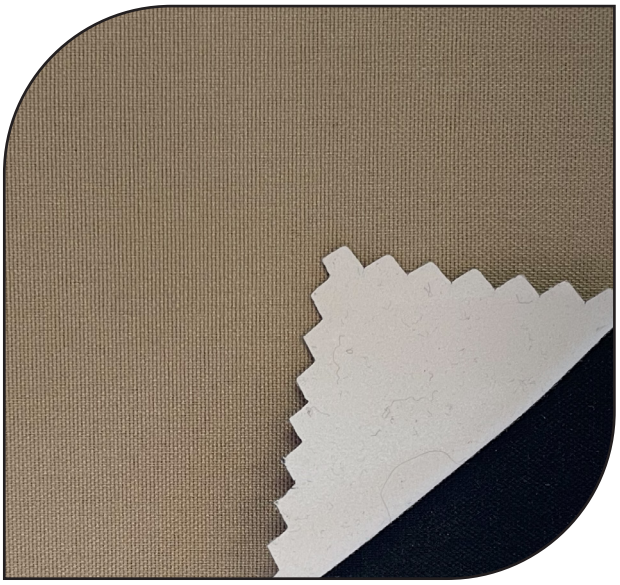

Coloris

Noir 003	Gris 100	Étain 108	Gris clair 110	Perle 120	Fer 170	Ardoise 180	Bourgogne 288
Mandarine 350	Moutarde 440	Beige clair 501	Jute 515	Taupe 518	Sepia 520	Moka 570	Caramel 580
Anis 610	Roseau 611	Jade 612	Kaki 637	Menthe 650	Épinard 670	Bleu dragé 708	Aigue-marine 715
Ciel 720	Bleu roi 760	Aubergine 850	Prune 860	Rose dragée 910	Framboise 960		

Caractéristiques

Nom	Tissu d'occultation M1
Référence	6320
Longueur des pièces	50 m (en 2x 25 m)
Largeur	280 cm
Vente à la coupe	Oui minimum 5 m linéaires
Poids	280 g/m ²
Épaisseur	0,37 mm
Composition	100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Classement feu	M1
Absorption acoustique	coefficient Nrc 0,38

Informations complémentaires

Apparence	Tissu au fini soigné et design 1 face tissée colorée à l'aspect lisse et légèrement brillant 1 face enduite coloris blanc off-white à l'aspect délicatement duveteux		
Conditionnement	Roulé toute laize		
Entretien			
Recommandation de stockage	Stockage roulé pour éviter les marquages de plis.		
Mise en œuvre	Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (oeillets, nouettes, fourreaux..) dans nos ateliers Possibilité de mise sous tension par agrafage Utilisation interieure et/ou exterieure		
Usages recommandés	Habillage de structures et châssis bois par agrafage Rideaux occultants décoratifs (hôtels, salles de réception, salons...) Stores bateaux Stores enrouleurs Parois japonaises Doublures		
Produits complémentaires	Accessoires de confection (sangles, chaine de lest...) Accessoires d'accroche (pinces, nouettes, mousquetons...)		
Indices optiques : Réflexion lumière Absorbtion lumière Transmission lumière	 73% 27% 0%		DIN EN 410 2011
Indices thermiques : Réflexion solaire Absorption solaire Transmission solaire Transmission UV	 64% 36% 0% 0%		DIN EN 410 2011
Gt/ Fc	Gt 37%	Fc 52%	DIN EN 13363 DIN EN 14501
Resistance solidité lumière	5 / 8		ISO 105 B02
Stabilité dimensionnelle	Chaine : 0%	Trame : 0%	ISO 5077
Résistance à la rupture	Chaine : 42 daN	Trame : 64 daN	ISO 13934-1
Allongement à la rupture	Chaine : 38 mm	Trame : 27 mm	ISO 13934-1

CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC
AGENCE FRANCE SUD & EXPORT
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC
AGENCE FRANCE NORD
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 - Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.