
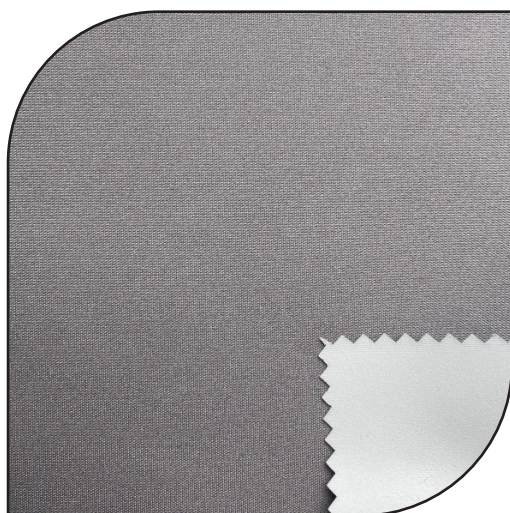


Tissu d'occultation Euro

Réf : 6321




Alternative **économique** au tissu d'occultation M1, le Tissu d'occultation Euro répond au **classement européen** Class 1 selon la norme EN13773, ainsi qu'aux normes non-feu anglaise et allemande.

Parfaitement **opaque**, il est disponible dans une gamme de **coloris** variés, et peut même être teinté du **coloris de votre choix** sur une de ses faces.

Tissu **100% occultant**, au rendu particulièrement **soigné**, il est doté d'une enduction blanc off-white qui lui confère des propriétés de **réflexion lumineuse et thermique**. De plus, ce tissu est **lavable et résistant aux UV**, il peut donc être utilisé aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Ce textile est aussi bien adapté à la réalisation de **rideaux d'occultation**, qu'à **l'habillage de châssis**.

Coloris

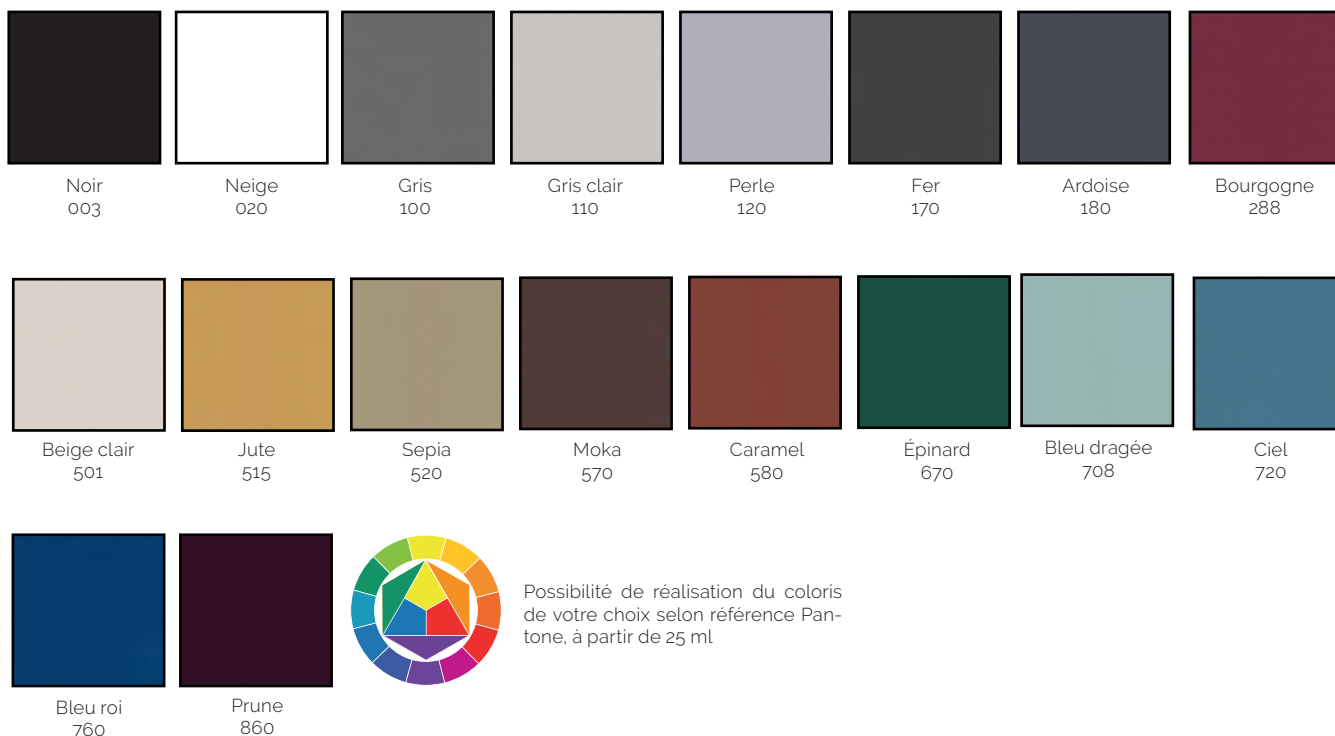

Possibilité de réalisation du coloris de votre choix selon référence Pantone, à partir de 25 ml

Caractéristiques

Nom	Tissu d'occultation Euro	
Référence	6321	
Longueur des pièces	25 m	
Largeur	280 cm	
Vente à la découpe	Coloris blanc: Oui minimum 5 m linéaires Autres couleurs: Non, pièce entière uniquement	
Poids	280 g/m ²	
Épaisseur	0,37 mm	
Composition	100% polyester avec envers acrylique floqué blanc	
Classement feu	 Class 1	Norme EN13773
	 B1	Norme DIN4102
	 Type C	Norme BS5867
Imprimable	Impression en uni de n'importe quelle couleur à partir de 1 pièce. (sur devis)	



Apparence	Tissu au fini soigné et design 1 face tissée colorée à l'aspect lisse et légèrement brillant 1 face enduite coloris blanc off-white à l'aspect délicatement duveteux		
Conditionnement	Roulé toute laize		
Entretien	    		
Recommandation de stockage	Stockage roulé pour éviter les marquages de plis.		
Mise en œuvre	Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, fourreaux..) dans nos ateliers Possibilité de mise sous tension par agrafage Utilisation intérieure et/ou extérieure		
Usages recommandés	Habillage de structures et châssis bois par agrafage Rideaux occultants décoratifs (hôtels, salles de réception, salons...) Stores bateaux Stores enrouleurs Parois japonaises Doublures		
Produits complémentaires	Accessoires de confection (sangles, chaîne de lest...) Accessoires d'accroche (pincettes, nouettes, mousquetons...)		
Indices optiques :			DIN EN 410 2011
Réflexion lumière	82%		
Absorption lumière	18%		
Transmission lumière	0%		
Indices thermiques :			DIN EN 410 2011
Réflexion solaire	74%		
Absorption solaire	26%		
Transmission solaire	0%		
Transmission UV	0%		
Gt/ Fc	Gt 33%	Fc 55%	DIN EN 13363 DIN EN 14501
Résistance solidité lumière	5 / 8		
Stabilité dimensionnelle	Chaîne : -0,5%	Trame : 0%	ISO 5077
Résistance à la rupture	Chaîne : 62 daN	Trame : 31 daN	ISO 13934-1
Allongement à la rupture	Chaîne : 26 mm	Trame : 45 mm	ISO 13934-1

CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC AGENCE FRANCE SUD & EXPORT

265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com



AZUR SCENIC AGENCE FRANCE NORD

Les Lorient - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 - Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com