




Un velours lourd aux propriétés **acoustiques**, classé non-feu **M1** et décliné en une gamme de **coloris tendance**.

Velours en polyester FR Trévira CS **lavable** et bénéficiant d'une bonne **résistance aux UV**, il convient aux **usages intérieurs et extérieurs**.


Ce velours **opaque** est particulièrement adapté à la fabrication de **rideaux de scène**.

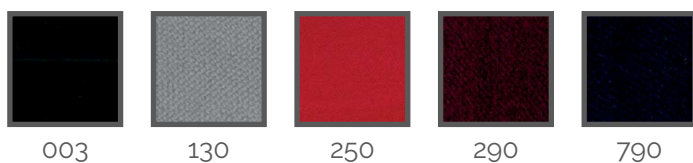

## Gamme de coloris *Théâtre* standard :




## Gamme de coloris *Déco étendue* :

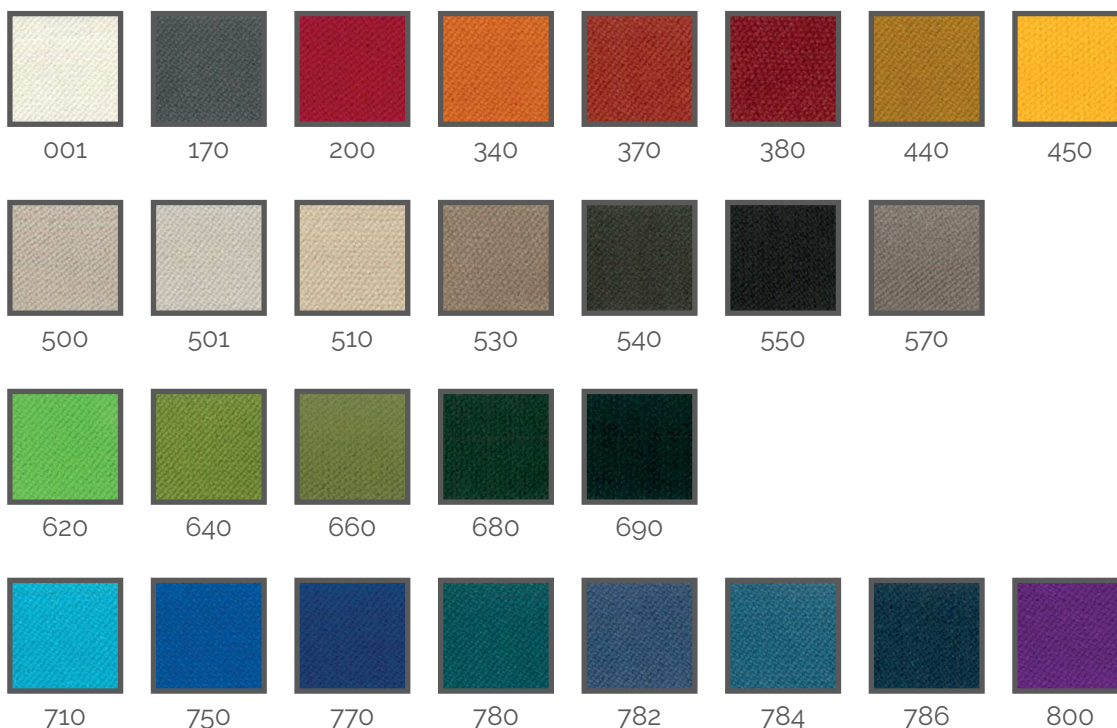(vente au rouleau, prévoir parfois un délai de livraison supplémentaire selon quantité et coloris)



| Donnée technique                              | Valeur   | Commentaire  |
|---|--|--|
| Largeur                                       | 140 cm   |  |
| Poids   | 500 g/m <sup>2</sup>   | Norme : UNE EN 12.127  |
| Épaisseur                                     | 2.4 mm   |  |
| Classement feu                                |  M1<br> C1 | Norme : UNE EN 13773 : 2003  |
| Composition                                   | 62% Trévira CS, 38 % Polyester FR  |  |
| Longueur rouleaux                             | Env. 30 m  | Pièces non calibrées, métrage pièces variable<br>Vente à la coupe selon stock du coloris |
| Résistance à la traction                      | Chaîne : 1300<br>Trame : 1160  | Norme : UNE EN ISO 13934-1 2013  |
| Résistance à l'abrasion                       | > 100 000 cycles   | Norme : UNE EN ISO 12947 : 1999)   |
| Pilling (résistance au boulochage)            | Classe A   | Norme : UNE EN ISO 12945-2   |
| Solidité Lumière                              | 4-5  | Norme : UNE EN ISO 105-B02-2013-2  |
| Propriétés acoustiques                        |  | Norme : UNE EN ISO 354 : 2004  |
| WSAC (Coeff. d'absorption acoustique pondéré) | 0.70 $\alpha_w$  |  |
| SAC (Classe d'absorption acoustique)          | C (hautement absorbant)  |  |

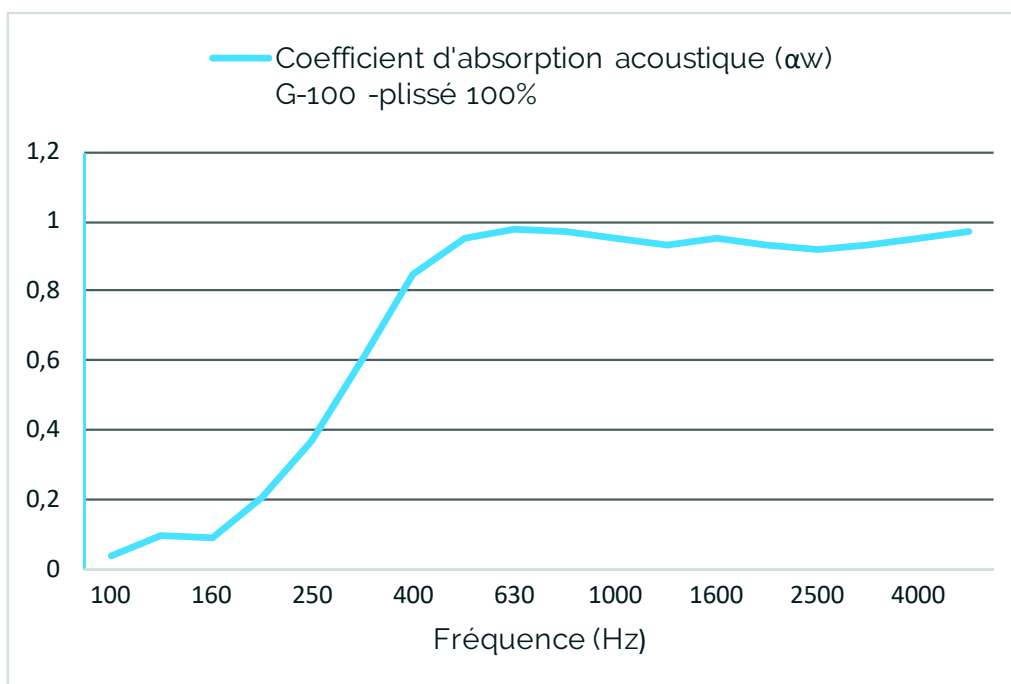

## Informations complémentaires

Entretien



Usages recommandés

Rideaux de scène, acoustiques, obscurcissants, décoratifs..



### POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE  
265 route de la Baronne  
ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00  
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40  
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS  
Les Loriots - Lot 206  
14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75  
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX  
Sabrina Bonaccorsi  
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14  
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON  
Antoine Mersch  
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43  
antoine.mersch@azur-scenic.com

*Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.*